


# AVALON VINYLSAVE

*easy to clean*



AVALON VINYLSAVE  
top coat  
vinyl

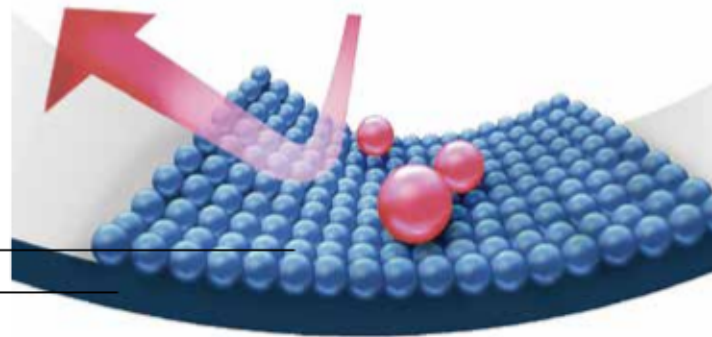

## AVALON VINYLSAVE

### ist eine technisch hoch entwickelte Oberflächenversiegelung

AVALON-VINYL-SAVE ist eine technisch hoch entwickelte Oberflächenversiegelung für die sehr hohen Anforderungen im Objektbereich, sowie dem Liegen und Medizinbereich.

Der Oberflächenschutz garantiert einen ausgezeichneten Schutz des Polsters gegen Umwelteinflüsse und damit eine lange Gebrauchssicherheit auch in kritischer Umgebung.

1. Bestimmung des Abriebwiderstandes DIN EN ISO 5470-2
  - Martindale trocken  $\geq 200.000$  Touren
2. Verhalten gegenüber Anschmutzen DIN EN 15973  
Farbänderung DIN EN ISO 105-A03  
Anschmutzbeständigkeit und Reinigungsfähigkeit
  - Trockener Schmutz (EMPA 128, 1.000 Reibzyklen)
  - nach Anschmutzen Note 2
  - nach Anschmutzen und Reinigen 24h / RT Note 3-4
  - 24h / 80°C Note 3-4
  - wässriger Schmutz (löslicher Kaffee)
  - nach Anschmutzen Note 4
  - nach Anschmutzen und Reinigen Note 4-5
  - öliger Schmutz (Öl mit Farbstoff)
  - nach Anschmutzen Note 3-4
  - nach Anschmutzen und Reinigen Note 4-5

Das Material hat eine hohe Beständigkeit gegen:

- Schweiß
- Massageöle
- Desinfektionsmittel

Die hervorragenden Eigenschaften des Oberflächenschutzes gewährleisten einen enormen Widerstand gegen Verschleiß und somit einen hohen Gebrauchsnutzen im täglichen Einsatz, verbunden mit einer langen und hohen Werterhaltung der Möbel, Geräte und Einrichtungen.

Durch den Oberflächenschutz ist das Material

- pflegeleichter,
- strapazierfähiger,
- stabiler,
- umweltfreundlicher und
- langlebiger.

### is a high-tech surface coating

AVALON-VINYL-SAVE is a high-tech surface coating that has been developed to meet the high requirements of the commercial sector, furniture manufacturers and the medical profession.

AVALON-VINYL-SAVE guarantees excellent long-term protection of upholstery against external factors. It can be used with confidence even in the harshest environments.

1. Determination of the abrasion resistance DIN EN ISO 5470-2
  - abrasion Martindale dry  $\geq 200.000$  cycles
2. Resistance to soiling DIN EN 15973  
color fastness DIN EN ISO 105-A03  
resistance to soiling and cleanability
  - Dry dirt (EMPA 128, 1.000 cycles)
  - after soiling grade 2
  - after soiling and cleaning 24h / RT grade 3-4
  - 24h / 80°C grade 3-4
  - Aqueous soil (instant coffee)
  - after soiling grade 4
  - after soiling and cleaning grade 4-5
  - Oily soil (oil with dye)
  - after soiling grade 3-4
  - after soiling and cleaning grade 4-5

AVALON-VINYL-SAVE is highly resistant to:

- sweat
- massage oils
- disinfectants

The outstanding surface protection properties of AVALON-VINYL-SAVE ensure strong resistance to wear and thus high utility in daily use. Furniture, equipment and facilities retain their value longer. With AVALON-VINYL-SAVE, surfaces are:

- easier to clean,
- more hard-wearing,
- more stable,
- more environmentally friendly and
- more durable